


FICHA TECNICA TRANSPALETA MANUAL DE 2.500 kg. ANCHA Y ANGOSTA Y 3.000 kg ANCHA Y ANGOSTA



!!!Diseño innovador, pruebas exhaustivas y máxima calidad!!!

- Modelo más estándar y popular con capacidad de 2.500 y 3.000 kg.
- Con soporte de NOG y nervaduras de refuerzo debajo de la cubierta del triángulo superior.
- Diseño de bomba completo con bomba confiable a prueba de fugas que elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de servicios.
- Arco de dirección de 210 y radio de giro pequeño.
- La velocidad de descenso de la horquilla es controlable y se opera mediante control manual y pedal.
- Rodillo de entrada/salida, desplazamiento más libre.
- Equipado con válvula de sobrecarga, con largo tiempo de servicio.
- Control manual de 3 posiciones: subir, bajar, neutral.
- 12 engrasadores de lubricación en todas las partes móviles para un fácil mantenimiento.
- Mango ergonómico de goma grande con tres palancas de control.
- Opciones:
 - 1) Rueda de Nylon, rueda de poliuretano, rodillo de horquilla simple o rodillos de horquilla doble.
 - 2) Longitud de la horquilla: 800mm, 900mm, 1000mm.
 - 3) Liberación mediante pedal.
 - 4) Color de la bomba: Pintura negra, pintura plateada.

DIBUJO DE DIMENSIONES

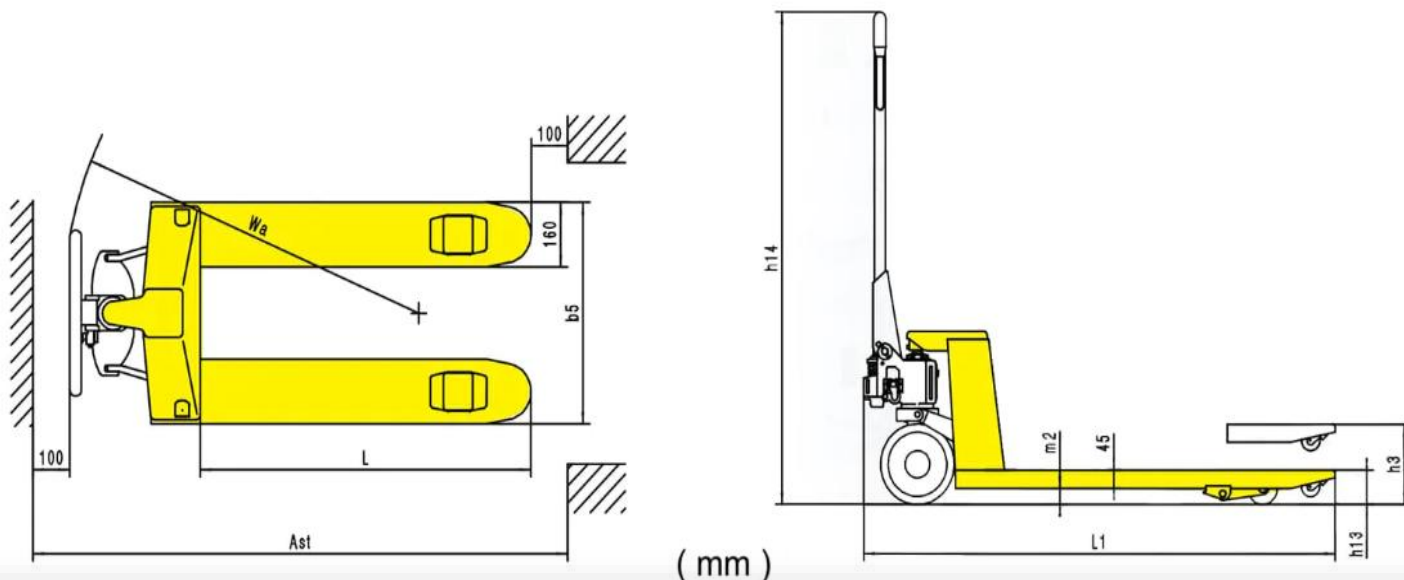

Modelo	BF		
Capacidad	Q(kg)	2500/3000	2500/3000
Altura de horquilla rebajada	alto 13 mm	85	75
Volante	mm	$\varnothing 200$	$\varnothing 180$
Horquilla de rueda simple	mm	$\varnothing 80 \times 93$	$\varnothing 74 \times 93$
Tándem de rueda de horquilla	mm	$\varnothing 80 \times 70$	$\varnothing 74 \times 70$
Altura máxima de elevación	$h3(mm)$	200	190
Altura total	alto 14 mm	1224	1214
Longitud total	$l1(mm)$	1483/1533/1603	1483/1533/1603
Longitud de la horquilla	$l(mm)$	1100/1150/1220	1100/1150/1220
Ancho total de las horquillas	$b5(mm)$	520/550/685	520/550/685
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	$m2(mm)$	40	30
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 en sentido transversal	$Ast(mm)$	1683/1733/1803	1683/1733/1803
Ancho de pasillo para palets 800x1200 en sentido longitudinal	$Ast(mm)$	1783/1783/1803	1783/1783/1803
Radio de giro	Ancho(mm)	1216/1266/1336	1216/1266/1336
Peso de servicio	kilogramo	60-75	60-75